POLOŽKA: F01

ROZMER OKNA: 1780/850

ROZMER STAV. OTVORU: 1800/900

POČET KUSOV: 10

POPIS:
MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL, PÄŤKOMOROVÝ
FARBA: BIELA
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO, ČÍRE
PLNE PRESKLENÉ; U = 1,1 W/m2 °K
OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ
CELOOBVODOVÉ KOVANIE
KĽUČKA BIELA

UPOZORNENIE - STAVEBNÝ OTVOR V OBVODOVOM PANELE S EXISTUJÚCIM OZUBOM:
- NUTNOSŤ INDIVIDUÁLNE ZAMERAŤ OTVOR !!!
- POUŽIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY (ZATEPLENIE OSTENIA)

EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH
BIELY

K1

VÝROBOK: PLASTOVÉ OKNO

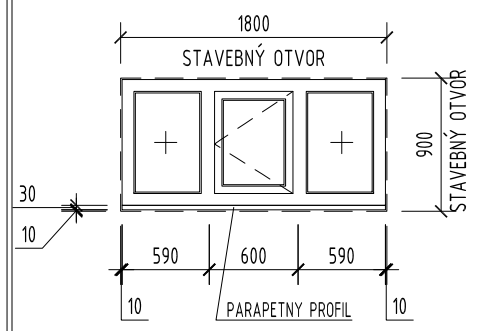

POHĽAD
EXTERIÉROVÁ STRANA

POLOŽKA: F4

ROZMER OKNA: 1500/900

ROZMER STAV. OTVORU: 1500/900

POČET KUSOV: 1

POPIS:
MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL, PÄŤKOMOROVÝ
FARBA: BIELA
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO, ČÍRE
PLNE PRESKLENÉ; U = 1,1 W/m2 °K
OTVÁRANIE: OTVÉRAVÉ
CELOOBVODOVÉ KOVANIE
KĽUČKA BIELA

UPOZORNENIE - STAVEBNÝ OTVOR V OBVODOVOM PANELE S EXISTUJÚCIM OZUBOM:
- NUTNOSŤ INDIVIDUÁLNE ZAMERAŤ OTVOR !!!
- POUŽIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY (ZATEPLENIE OSTENIA)

EXT. PARAPET: POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH
BIELY, š=1950mm
INT. PARAPET: DUTÁ PLASTOVÁ DOSKA
BIELA, š=1930mm

K4

VÝROBOK: PLASTOVÉ OKNO

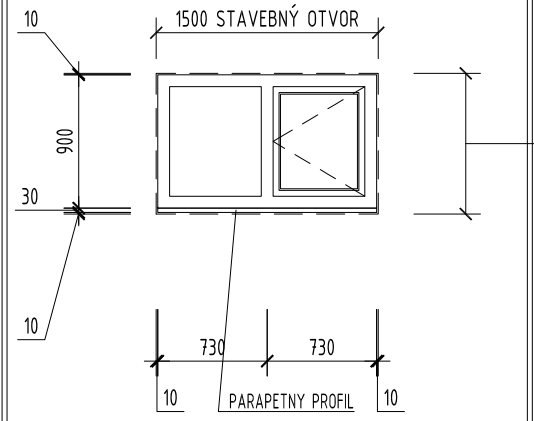

POHĽAD
EXTERIÉROVÁ STRANA

POLOŽKA: F08

ROZMER DVERÍ: 800/2000

ROZMER STAV. OTVORU: 900/2050

POČET KUSOV: 5 P

POPIS:
MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL
- s prerušeným tepelným mostom
ZASKLENIE:
IZOLAČNÉ DVOJSKLO U = 1,1 W/m2 °K
1x SKLO ČÍRE
1x SKLO S DRÔTENOU VÝPLŇOU
PEVNÁ VÝPLŇ:
HLINÍKOVÝ PANEL ZATEPLENÝ 16mm
FARBA: 9006
OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ,
BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK FAB
CELOOBVODOVÉ KOVANIE
(A) TRANSPARENTNÁ VÝPLŇ, SKLO
(B) PLNÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ, RAL 9006

EXT. PARAPET: POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH
BIELY, š=900mm
INT. PARAPET: DUTÁ PLASTOVÁ DOSKA
BIELA, š=900mm

VÝROBOK: HLINÍKOVÉ DVERE BEZPEČNOSTNÉ

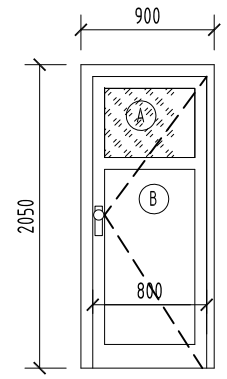

POLOŽKA: F3

ROZMER OKNA: 2400/900

ROZMER STAV. OTVORU: 2400/900

POČET KUSOV: 14

POPIS:
MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL, PÄŤKOMOROVÝ
FARBA: BIELA
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO, ČÍRE
PLNE PRESKLENÉ; U = 1,1 W/m2 °K
OTVÁRANIE: SKLOPNÉ
CELOOBVODOVÉ KOVANIE
KĽUČKA BIELA

UPOZORNENIE - STAVEBNÝ OTVOR V OBVODOVOM PANELE S EXISTUJÚCIM OZUBOM:
- NUTNOSŤ INDIVIDUÁLNE ZAMERAŤ OTVOR !!!
- POUŽIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY (ZATEPLENIE OSTENIA)

EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH
BIELY

K3

VÝROBOK: PLASTOVÉ OKNO

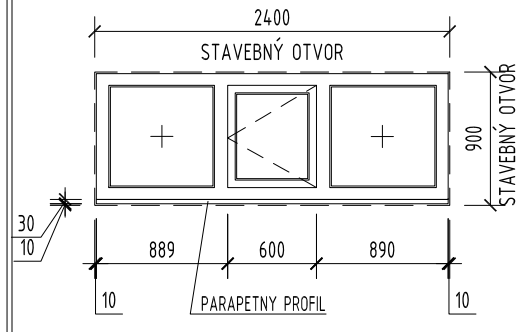

POHĽAD
EXTERIÉROVÁ STRANA

POLOŽKA: F2

ROZMER OKNA: 1200/900

ROZMER STAV. OTVORU: 1800/900

POČET KUSOV: 2 KUSY

POPIS:
MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL, PÄŤKOMOROVÝ
FARBA: BIELA
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO, ČÍRE
PLNE PRESKLENÉ; U = 1,1 W/m2 °K
OTVÁRANIE: SKLOPNÉ
CELOOBVODOVÉ KOVANIE
KĽUČKA BIELA

UPOZORNENIE - STAVEBNÝ OTVOR V OBVODOVOM PANELE S EXISTUJÚCIM OZUBOM:
- NUTNOSŤ INDIVIDUÁLNE ZAMERAŤ OTVOR !!!
- POUŽIŤ ROZŠIROVACIE PROFILY (ZATEPLENIE OSTENIA)

EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH
BIELY

K2

VÝROBOK: PLASTOVÉ OKNO

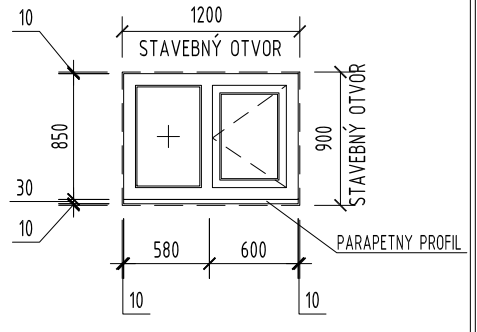

POHĽAD
EXTERIÉROVÁ STRANA

POLOŽKA: F09

ROZMER OKNA: 1180/550

ROZMER STAV. OTVORU: 1200/600(1160)

POČET KUSOV: 5 ks

POPIS:
MATERIÁL: PLASTOVÝ PROFIL, PÄŤKOMOROVÝ
FARBA: BIELA
ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO, ČÍRE
PLNE PRESKLENÉ; U = 1,1 W/m2 °K
OTVÁRANIE: SKLOPNÉ
CELOOBVODOVÉ KOVANIE
KĽUČKA BIELA

EXT. PARAPET: HLINÍKOVÝ PLECH
BIELY, š=1200mm

K05

VÝROBOK: PLASTOVÉ OKNO

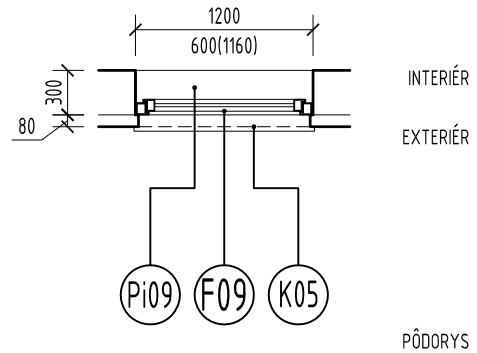

PÔDORYS

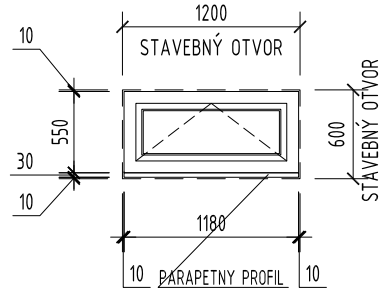

POHĽAD
EXTERIÉROVÁ STRANA